

Fotokarten drucken

Direkt zum Kartendrucker

DNP
Photo Imaging

Fotokarten jetzt mit Snaplab+ drucken

Fotokarten drucken ist eine neue Möglichkeit, Ihren Umsatz zu steigern, indem Sie vor Ort ein größeres Produktportfolio anbieten.

Die Snaplab+ Software des DT-T6mini (Bestellterminal vom SL620 II Fotokiosk) ermöglicht die schnelle und einfache Gestaltung von Fotokarten dank integrierter Vorlagen. Fotokarten bieten langlebige Drucke wie Fotos im Briefaschenformat, personalisierte Geschenkkarten oder Ansteck-Buttons.

DNP hat sich für den Fargo® DTC1250e entschieden, einen Duplex Fotokartendrucker mit maximaler Effizienz vor Ort, hoher Rentabilität und geringer Wartung.

Schöne Erlebnisse drucken und langlebig behalten!



KOMPAKTES DESIGN

INTUITIVE SOFTWARE

LANGLEBIGES MEDIUM

SOFORTIGER DRUCK

DIREKTE ÜBERTRAGUNG

RANDLOSES DRUCKEN

HOCHWERTIGER DRUCK

DOPPELSEITIG

Fotokartendrucker: unverbindliches Bild.

MIT DER SNAPLAB+ SOFTWARE SIND IHRER KREATIVITÄT KEINE GRENZEN GESETZT.

Viele Gestaltungsmöglichkeiten:

- ▶ **Rahmen** (Geburt, Romantik, Hochzeit, Geburtstag, Erinnerungen, usw.)
- ▶ **Themen** (Geschäft, Ereignisse, Schule, Sport, Beerdigung, usw.)
- ▶ **Individuelles** (importieren Sie Ihre eigenen Grafiken)

Fotokarten verfügbar auf Snaplab+ 3.3 (einfaches Update)



FÜR VIELE ANWENDUNGEN GEEIGNET

- ▶ Ansteck-Buttons
- ▶ Mitgliedsausweise
- ▶ Kundenkarten
- ▶ Geschenkgutscheine
- ▶ Visitenkarten
- ▶ Fotos in Brieftaschengröße

HOCHWERTIGE KARTEN DRUCKEN

Bieten Sie zusätzlichen Service und steigern Sie Ihren Umsatz bei geringer Investition

Langlebige und dauerhafte Medien

- ▶ Lebendige Druckfarben
- ▶ Für Kreditkartengröße geeignet (**ID-1-Format 85,6 x 53,9 mm**)

Personalisieren Sie die Karten:

- ▶ Ein- oder zweiseitig
- ▶ Horizontal oder vertikal




TECHNISCHE DATEN


Druckverfahren	Farbstoffsublimation / Farben bis zu 16,7 Mio
Auflösung	300 dpi (Dauerton)
Kartenformate	CR-80: 3.375" (L) x 2.125" (W) 85,6 mm (L) x 54 mm (W)
Druckbereich	CR-80 von Kante zu Kante: 3,36" (L) x 2,11" (W) 85,3 mm (L) x 53,7 mm (B)
Kartenstärke	009" - .040" / 9 mil - 40 mil / .229 mm - 1.016 mm DNP empfiehlt 30 Mil.
Kartentypen	Karten aus PVC oder Polyester mit poliertem PVC-Finish; monochromes Harz, das für Karten aus 100% Polyester benötigt wird.
Input-Kartenmagazin	Füllmenge 100 Karten (.030" / .762 mm)
Output-Kartenmagazin	Füllmenge Beidseitig: bis zu 30 Karten.
Kartenreinigung	Kartenreinigungswalze in Farbbandkassette integriert; Reinigungswalze wird bei jedem Farbbandwechsel automatisch ausgetauscht.
Speicher	32 MB RAM
Software-Treiber	Windows (alle Versionen ab XP), Server 2003, 2008, 2012 Mac OS X (alle Versionen ab 10.5) und Linux
Schnittstelle	USB 2.0, optional Ethernet mit internem Druckserver
Betriebsbedingungen	Temperatur: 65° bis 80° F / 18° bis 27° C Luftfeuchtigkeit: 20-80% nicht kondensierend
Dimensionen	Duplex-Drucker: 249 mm (H) x 475 mm (B) x 234 mm (T)
Gewicht	Duplex-Drucker: 10 lbs / 4,54 Kg
Stromversorgung	100-240V AC, 50-60Hz, 1.6 A max

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Vorderseite

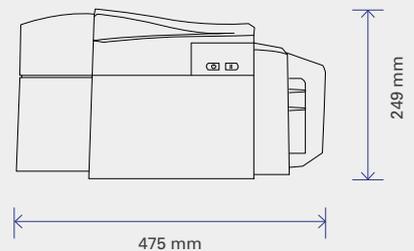

Seite



DNP PHOTO IMAGING EUROPE
22, Avenue des Nations
Raphaël Building
CS 51077 Villepinte
95958 ROISSY C.D.G. Cedex
FRANCE

Tel. +33 (0)1 49 38 65 50
Fax. +33 (0)1 49 89 00 81
www.dnpphoto.eu